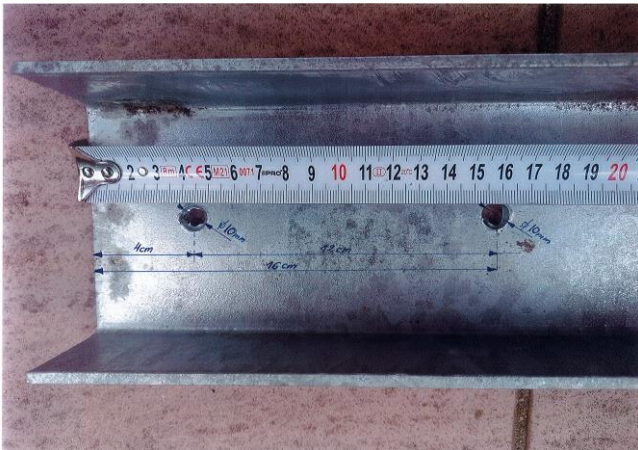


**Specyfikacja zamówienia**

Parametry techniczne i wymagania, jaki musi spełniać oferowany asortyment:

**Część 1. Zakup wraz z dostawą profili stalowych potrzebnych do remontów infrastruktury turystycznej**

Lp.	Rodzaj asortymentu	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	2	3	4
1	Ceownik zimnogięty ocynkowany ogniowo 100x50x4 L=1000	<p>Ceownik zimnogięty ocynkowany ogniowo 100x50x4 L=1000 W elemencie wykonane otwory o średnicy <math>\varnothing</math> 10 mm w odległości 40 mm oraz 160 mm od krawędzi ceownika zgodnie ze zdjęciem pogładowym (Wiercenie otworów wykonać przed procesem cynkowania)</p>  <p>Zdjęcie przedstawia fragment ceownika stalowego z dwoma otworami. Miarka pokazuje odległości od krawędzi: 40 mm do pierwszego otworu, 160 mm do drugiego otworu, a odległość między otworami wynosi 120 mm. Średnica otworów jest oznaczona jako 10 mm.</p>	60 szt.

**Część 2. Zakup wraz z dostawą materiałów do budowy ogrodzeń upraw leśnych**

Lp.	Rodzaj asortymentu	Opis (minimalne wymagania)	Ilość
1	2	3	4
1	Siatka leśna (w rolkach dł. 50 mb)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siatka w rolkach po 50 mb</li> <li>- wysokość 200 cm</li> <li>- druty dolne i górne poziome minimum 2,5 mm średnicy o wytrzymałości minimum 500N/ mm<sup>2</sup></li> <li>- druty pionowe i poziome środkowe minimum 2,0 mm średnicy o wytrzymałości minimum 500N/ mm<sup>2</sup></li> <li>- ilość drutów poziomych minimum 22 szt.</li> <li>- rozstaw drutów pionowych maksymalnie co 15 cm</li> <li>- rozstaw drutów poziomych maksymalnie co 5 cm do wysokości min 50 cm od dołu siatki</li> <li>- wykonana z drutu ocynkowanego o warstwie cynku minimum 80g/m<sup>2</sup></li> </ul>	5 szt.
2	Skoble do siatki	metalowe ocynkowane o wymiarach 3,5x 40 mm	12 kg
3	Gwoździe	gwoździe metalowe o wymiarach 6x 175 mm	5 kg